


Konstruktionsrichtlinie

für den kleinstmöglichen Krümmungsradius in mm

Register-Nr.: **38/10/19-4**

Ausgabe/Rev.: 20.11.2008

Änderungsstand 8

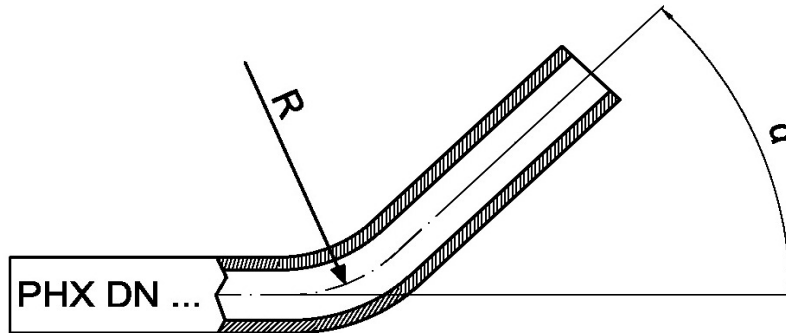

Mittlere Temperatur: PHX DN ... PA ...

Nennweite	45°	90°	135°	180°
DN16	R60	R60	R65	R70

H3: PHX DN ... H3 PA6 ...

Nennweite	45°	90°	135°	180°
DN08	R40	R40	R45	R50
DN10	R50	R50	R55	R60
DN13	R55	R55	R60	R65
DN16	R65	R65	R70	R75
DN19	R70	R75	R80	R85

Bei Unterschreitung der vorgegebenen Werte setzen Sie sich bitte mit unserer Entwicklungsabteilung in Verbindung.

ContiTech Fluid Automotive GmbH
Gothaer Str. 4-6
99880 Waltershausen

Tel.: 03622 / 633-529

Fax: 03622 / 633-564

email: christian.laue@fluid.contitech.de